



SITELMK3 G SER S P N MARKALAMA S STEMLER

Modern üretim prosesleri, derin ve sessiz markalama temelinden oluşan iki ana ihtiyacı tatmin etmek üzere her geçen gün daha da fazla artarak ço alan talebine cevap aramaktadır. SITEL kazımalı markalama modelleri bu amaç için dizayn edilmiştir.

Yüksek mekanik karakteristiğe sahip ünite, bu yüzden bir pin markalama ünitesinden ziyade daha çok hassas bir takım tezgahına benzer olarak lineer kızak ve vidalı millerle donatılarak dizayn edilmiştir. 16 mm'lik sıradışı elmas pin adaptasyonu (G1) dayanım, güç, hassasiyet ve yüksek markalama kalitesini daha da fazla perçinlemiştir.

Pinin titreşim yaparak kullanıldığı nokta vuru lu markalama tekniğinden daha çok basınç yardımıyla çalıştırılarak kazımalı markalama tekniği sisteme çok sessiz bir çalışma ortamı sağlar.

Bu yüzden yüksek üretim adetleri, özellikle geniş markalama alanı sayesinde araç çabası numarası markalama için otomotiv üretim hatlarında olduğu gibi on-line entegrasyonu ve kompleks sistemlere sahip ara ünite olarak da kullanılmaktadır.

Klavye ve ekrana sahip bütünlük kontrol ünitesi sayesinde sistem PC ihtiyacı olmaksızın da kullanılabilir. SMM serisi ile seri numara, tarih, vardiya, bekletme ve sembol ve logolar için temel çizim eklerini markalayabilirsiniz.



MARKALAMA KAFASI
Markalama Alanı (X x Y)
Karakter Yüksekliği
Markalama Hızı

Markalama Derinliği

Çözünürlük

Markalama Hızı
Eksen Hızları
Maks. Kazıma Kuvveti
Ağırlık
Koruma Muhafazası

Elektrik Htiyacı

Hava Htiyacı

KONTROL ÜNİTESİ

Güç
Klavye

Ekran

Çalışma Ekli
Seri Bağlantı
I/O Arayüzü

Standart Görevler

Hafıza
Font

Yazılım

Güvenlik

I/O Standart VDC
(izole edilmemi)

G2
130 x 100 mm
1mm'den 150mm'ye kadar
Maks. 3 karakter/sn.
(parametrelere bağlı olarak
değir.)
Malzeme cinsine bağlı olarak
0.15mm'ye kadar
programlanabilir
1 adım = 0.0125 mm
80 adım = 1 mm
65 mm/sn
65 mm/sn
40 kg, 6 bar' da
25kg
Mekanik sistemi korumak için
saç metal akordiyon kapak
45 VDC 200 W kontrol
ünitesinden
7 bar maks. (tüketim 5NI/dk)
kuru ve yağlanmamı hava


SMM-130
110 – 230VAC, 200W
Çok fonksiyonlu
60 alfanumerik tu
Geriplan aydınlatmalı (2 satır,
40 karakter)
Bağımsız, PC ile veya PC siz
RS-232
Uzaktan kontrol sistemi veya
PLC ile I/O bağlantısı
(Bağlama – Markalama Sonu)
Tekst, Tarih, Seri Numarası,
Temel Çizimler, PLT dosyaları
512 Kb, Maks. 100 program
4 Standart Font (ISO 3098,
DIN1451, BLOCK OUTLINE,
UNIVERSAL B)
SISM-S Yazılım Paketi
Logo ve çizim yüklemek için
Ön Tarafta: Start-Stop;
Seyyar: Emergency Stop
Ön Tarafta:
Tuşlar: Start, Stop;
Işık: Hazır, Devrede, Açık,
Kapalı
Seyyar: Start, Stop, Hazır,
Devrede, Markalama Sonu

G1
150 x 80 mm
1mm'den 130mm'ye kadar
Maks. 3 karakter/sn.
(parametrelere bağlı olarak
değir.)
Malzeme cinsine bağlı olarak
0.4mm'ye kadar
programlanabilir
1 adım = 0.0125 mm
80 adım = 1 mm
20 mm/sn
30 mm/sn
120 kg, 6 bar' da
26kg
Mekanik sistemi korumak için
saç metal akordiyon kapak
35 VDC 70 W kontrol
ünitesinden
7 bar maks. (tüketim 5NI/dk)
kuru ve yağlanmamı hava

SMM-150
90 – 264VAC, 70W
Çok fonksiyonlu
60 alfanumerik tu
Geriplan aydınlatmalı (2 satır,
40 karakter)
Bağımsız, PC ile veya PC siz
RS-232
Uzaktan kontrol sistemi veya
PLC ile I/O bağlantısı
(Bağlama – Markalama Sonu)
Tekst, Tarih, Seri Numarası,
Temel Çizimler, PLT dosyaları
512 Kb, Maks. 100 program
4 Standart Font (ISO 3098,
DIN1451, BLOCK OUTLINE,
UNIVERSAL B)
SISM-S Yazılım Paketi
Logo ve çizim yüklemek için
Ön Tarafta: Start-Stop;
Seyyar: Emergency Stop
Ön Tarafta:
Tuşlar: Start, Stop;
Işık: Hazır, Devrede, Açık,
Kapalı
Seyyar: Start, Stop, Hazır,
Devrede, Markalama Sonu

OPS YONEL AKSESUARLAR

Uygulamaya göre de ğiren farklı pin çe ğitleri
Uygulamaya göre de ğiren farklı ayarlı kolon
çe ğitleri ve sehpaları
Uzaktan kumanda tuşları
Özel proje ve uygulamalar



SITEL-MK3-G2

HIZLI VE SÜREKLİ Ç ZG MARKALAMA OPERASYONLARI Ç N ÖZEL D ZAYN
6 BAR BASINÇTA 45KG' A KADAR MARKALAMA BASINCI
SESSİZ MARKALAMA OPERASYONU
YÜKSEK ROBUSTLUK VE DAYANIM
YEKPARE YAPI
KOLAY KURULUM VE YERLE M
YÜKSEK MARKALAMA ESNEKLİ VE KAL TES
PROGRAMLANABİLİR MARKALAMA GÜCÜ

Markalama alanı: 130 x 100 mm




Markalama hızı: 3 karakter/saniye' ye kadar

SITEL-MK3-G1

YÜKSEK DERİNLİKTE SÜREKLİ Ç ZG MARKALAMA OPERASYONLARI Ç N ÖZEL D ZAYN
6 BAR BASINÇTA 117KG' A KADAR MARKALAMA BASINCI
SESSİZ MARKALAMA OPERASYONU
YÜKSEK ROBUSTLUK VE DAYANIM
YEKPARE YAPI
KOLAY KURULUM VE YERLE M
YÜKSEK MARKALAMA ESNEKLİ VE KAL TES
PROGRAMLANABİLİR MARKALAMA GÜCÜ

Markalama alanı: 150 x 80 mm

Markalama derinliği: 0.4mm' ye kadar

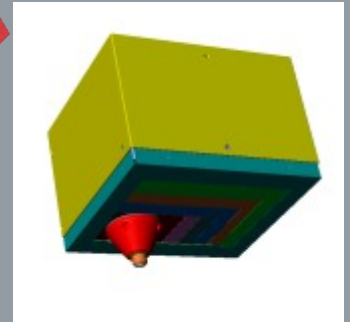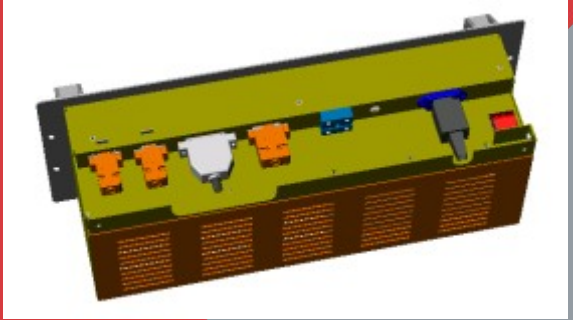

İZMİR SERMATEK

MAKİNA SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

186 Sok. No.2 D.4 35280 Küçükyalı / İZMİR

Tel: +90 232 445 62 37

Fax: +90 232 489 35 01

E-Mail: info@markalamadunyasi.com

URL: http://www.markalamadunyasi.com

